

LAUHDUTIN




Malli: RCS 0504 C4DV

Teho	kW	132,9
Tulevan ilman lämpötila	°C	25,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	38,1
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	50
Käytettävä neste		R404A
Lauhtumislämpötila (Dew)	°C	40,0
Kuumakaasun lämpötila	°C	95,0
Alijäähdytys	K	0,0
Korkeus merenpinnasta	m	0
Ilmamäärä	m ³ /h	30400
Ilman nopeus	m/s	3,3
Puhaltimet	mm	4 x 500
Syöttöjännite		400V/3Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	1360
Äänen tehotaso	dB(A)	87
Äänen painetaso EN 13487 at 10 m	dB(A)	55
Puhaltimien sähköteho (*)	W	3040
Puhaltimien nimellisteho	W	3240
Puhaltimien nimellisvirta	A	6,8
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	210,3
Sisätilavuus	dm ³	20,10
Lamelliväli	mm	2,1
Paino	kg	191
Putkiyhde SISÄÄN	mm	1 x 42
Putkiyhde ULOS	mm	1 x 35
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Epoksimaalattu galvanoitu teräs RAL 9002
Pituus	mm	3405
Leveys	mm	848
Korkeus	mm	836
Max. käyttöpaine	bar	30

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Vesiruisutusjärjestelmä tai äänen heijastuminen voi nostaa äänitasoa. Äänitason toleranssi +/-2 db. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

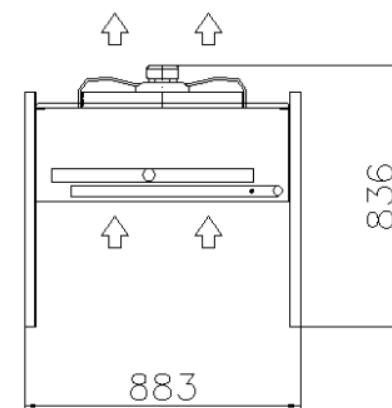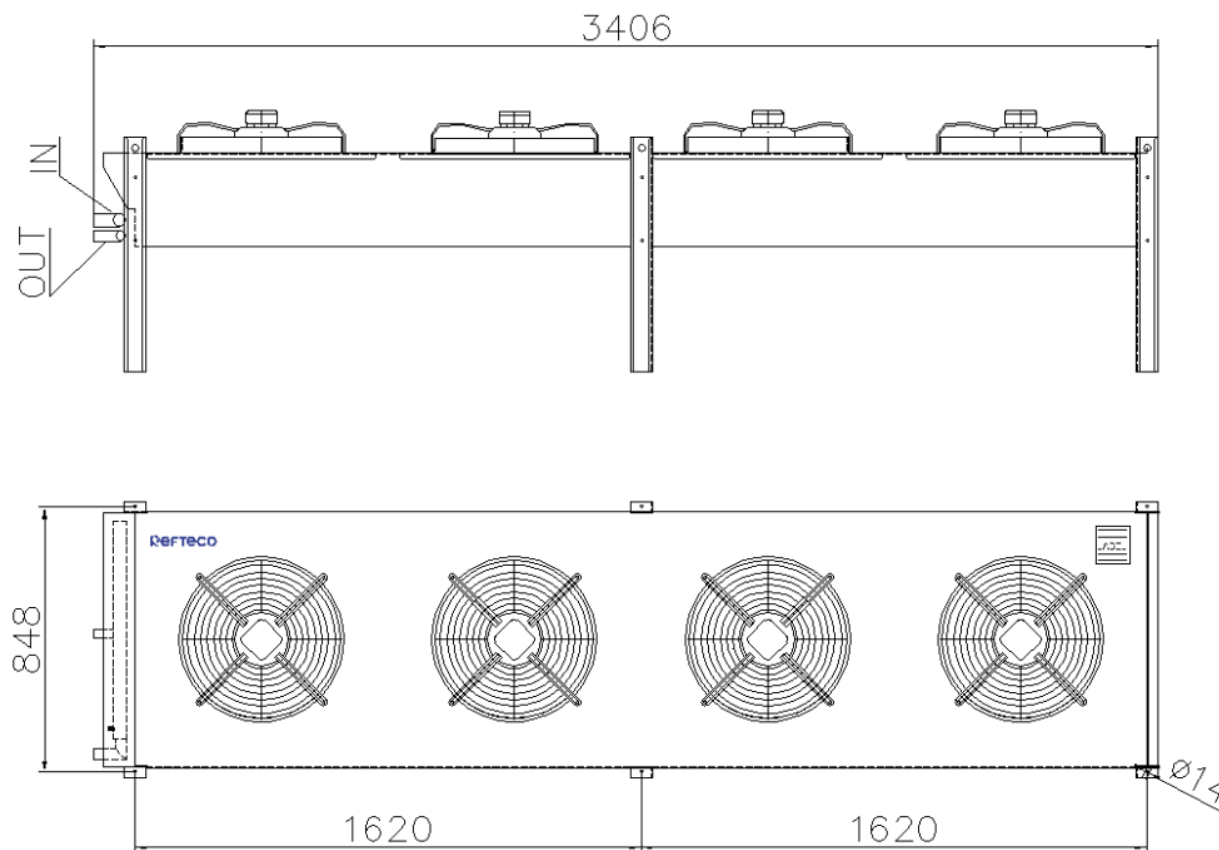

Modello / Model :

RCS-RDS 0504 V

REFTECO

WWW.REFTECO.COM

IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA REFTECO srl.
 THIS DESIGN MAY NOT 'BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF REFTECO Ltd.

Päiväys 28/4/2025
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



LAUHDUTIN

Malli: RCS 0504 C4DV

Piirejä:38

Lisävarusteet

Pystypuhalluksen asennussarja