

LAUHDUTIN




Malli: RCSD 0904 C6YV

Teho	kW	283,4
Tulevan ilman lämpötila	°C	30,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	41,9
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	60
Käytettävä neste		R407C
Lauhtumislämpötila (Dew)	°C	45,0
Kuumakaasun lämpötila	°C	95,0
Alijäähdytys	K	0,0
Korkeus merenpinnasta	m	0
Ilmamäärä	m ³ /h	71800
Ilman nopeus	m/s	3,0
Puhaltimet	mm	4 x 910
Syöttöjännite		400V/3Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	640
Äänen tehotaso	dB(A)	81
Äänen painetaso EN 13487 at 10 m	dB(A)	49
Puhaltimien sähköteho (*)	W	4400
Puhaltimien nimellisteho	W	4960
Puhaltimien nimellisvirta	A	8,0
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	592,5
Sisätilavuus	dm ³	146,00
Lamelliväli	mm	2,3
Paino	kg	712
Putkiyhde SISÄÄN	mm	2 x 54
Putkiyhde ULOS	mm	2 x 42
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Epoksimaalattu galvanoitu teräs RAL 9002
Pituus	mm	3360
Leveys	mm	2264
Korkeus	mm	1481
Max. käyttöpaine	bar	30

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Vesiruisutusjärjestelmä tai äänen heijastuminen voi nostaa äänitasoa. Äänitason toleranssi +/-2 db. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

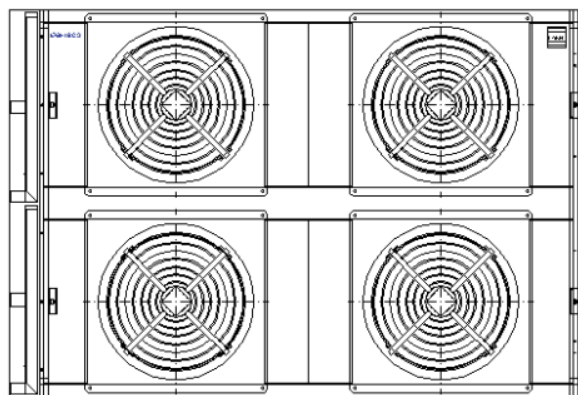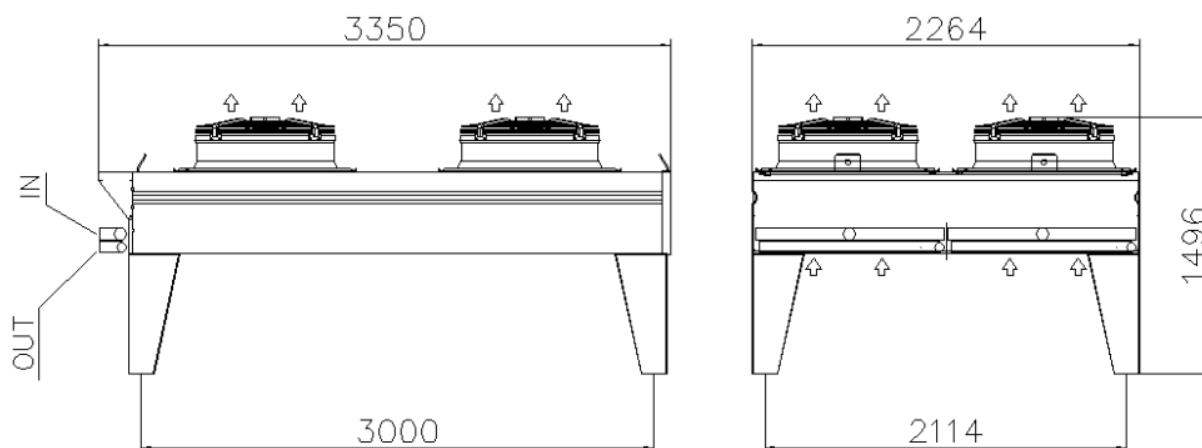

Modello / Model :

RCSD-RDSD 0804 V

RCSD-RDSD 0904 V

RefTECO

WWW.REFTECO.COM

Questo disegno è proprietà della Refteco srl Socio Unico. Non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza l'autorizzazione della stessa.

This design is the property of Refteco srl Socio Unico. It may not be reproduced or transmitted to third parties without the permission of the same.

Päiväys 21/5/2025
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



LAUHDUTIN

Malli: RCSD 0904 C6YV

Piirejä:36

Lisävarusteet

Pystypuhalluksen asennussarja